



いつもの快適、

もしもの安心

2000R Doremarsse
ドア デスマース

新しいドアが、ひとつ上の

玄関に求められるすべての条件に
《新発想》による対震性をプラスした、2DOORデレマース®

暮らしのやすらぎを守り、住まいの顔となる玄関ドア。


しかし、震災の多い日本では、それだけでは十分とはいえません。

そこで防災ドアのBOCOが提案するのが、改修用玄関ドア〈2DOORデレマース®〉。

これまでにない画期的な発想で玄関ドアの常識を変えます。



2DOORデレマース®は優れた対震性能が
各種認定機関より高い評価を受けています。



豊かさを連れてくる。



※画像のドアはオプションのアートカラーを採用したものです。

安全性

万一に備えた設計が
日々の大きな安心に。

新発想


2DOORデレマース®は避難扉付き2ドア設計

安全を守るたしかな施錠システム

地震時もあわてず出られる避難扉

外側


内側

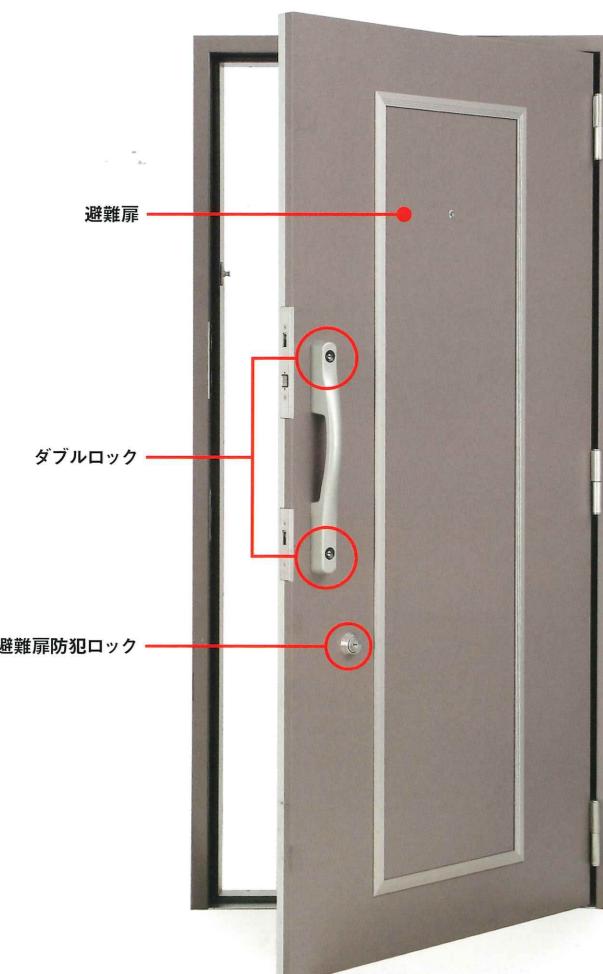

震災時、大切な命と財産を守れますか？

RISK 1 出られない！

ドアは衝撃による本体や枠のゆがみだけでなく、ロックや丁番が破損することにより開閉不能になります。

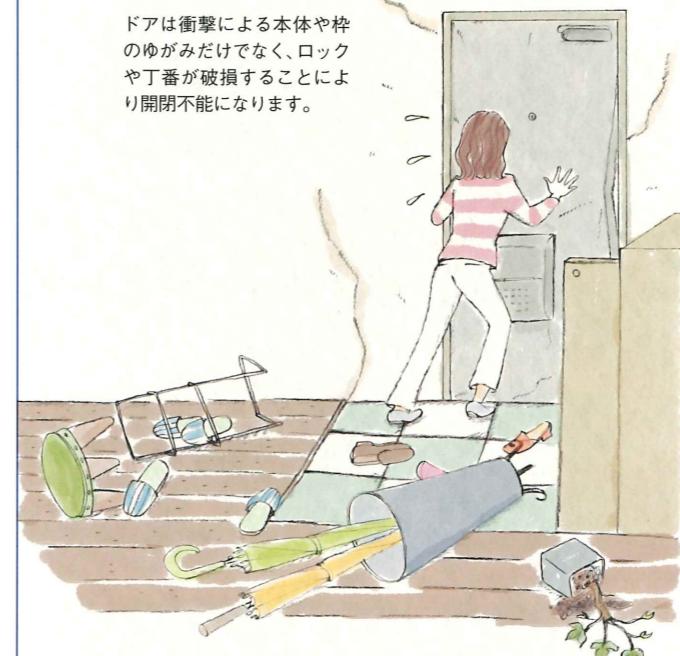

RISK 2 閉まらない！

ドアをこじ開けて脱出すると施錠が困難になり、避難後の盗難はもちろん、帰宅後の生活が不安です。



POINT 1 2DOORデレマース®なら
避難扉から脱出できる！



避難扉のハンドルレバーを下げるだけで、ロックを3点同時に開錠でき、速やかに避難できます。

POINT 2 2DOORデレマース®なら
施錠して出入りできる！



ドア本体が開かなくとも避難扉から出入りでき、本体用のキーを使って避難扉防犯ロックの施錠が可能です。

2DOORデレマース®は2倍の対震性


従来の対震ドア

一般的な対震ドアは、わずか16mm(120分の1)の変形でも開閉が非常に困難になります。

対震性
JIS規格
標準ランク
D-3等級

※1:開くために約50kgもの力が必要です。

約16mmのズレ (1/120)




2DOORデレマース®

2DOORデレマース®の避難扉は、ドア本体が32mm(60分の1)変形しても開閉が可能なため脱出が可能です。

対震性
JIS規格
標準ランクの
2倍！

※2:約3~14kgの軽い力で開きます。

約32mmのズレ (1/60)

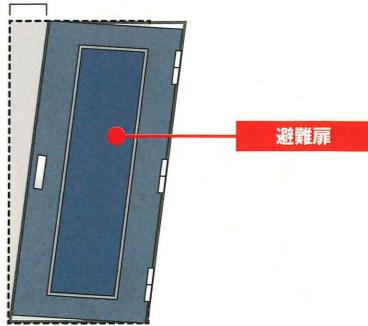

機能性

快適を生みだす基本性能。

適正な基準をクリアした性能が日々の暮らしの満足度を高めます。

断熱性



JIS規格に定められたH-1等級の断熱性が、冬場の玄関ホールの冷え込みや廊下の寒さを防ぎ、玄関ドアの結露も軽減。快適で健やかな暮らしを守ります。オプションでハニカム断熱・遮音パネルの使用も可能です。

気密性



ドア枠と親扉の間はもちろん、親扉と避難扉の間にも気密ゴムをセットした、JIS規格上位ランクにあたるA-3等級の気密性が隙間風をシャットアウト。外部からの風やほこりなど不快な吹き込みを防ぎます。

遮音性



オプションでハニカム断熱・遮音パネルを使用することにより、JIS規格T-1等級の遮音性を実現します。室外からの煩わしい騒音や室内からの気になる音漏れを防ぎ、プライバシーと静けさを確保します。

耐食性



表面パネルには、優れた耐食性を実現するZAM鋼板を使用。長年の風雨や沿岸地域での塩害によるサビや腐食を防ぎ、住まいの顔である玄関ドアの風格と美しさを長持ちさせます。

用途に合わせて選べるバリエーション

非常口や室内ドアも震災時に備えておくことが必要です。


2DOORデレマース®は非常口用、室内用のタイプもご用意しています。

2DOORデレマース®
非常口用

マンションの外廊下、学校、施設、あらゆる建物の非常ドアに。

2DOORデレマース®
室内用 (もぐり戸タイプ)


ホテル、オフィス、研修所などの室内ドアに。

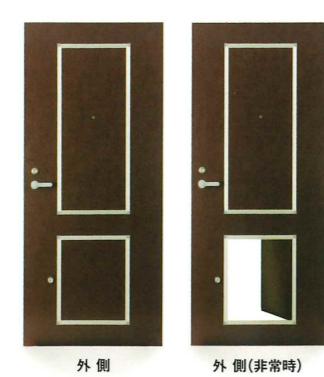

2DOORデレマース®の材質


- ハニカム構造(標準)
- ハニカム
断熱・遮音パネル(オプション)

2DOORデレマース®の芯材は、ハチの巣の強度に学んだ六角形を隙間なく並べた構造を採用しています。六角形の各側面にグラスウールやロックウールを施した、ハニカム断熱・遮音パネルの使用により、さらに高い断熱・吸音効果を実現します。



■ ZAMパネル(標準)

2DOORデレマース®の表面材は、鋼板に溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウムの合金でメッキを施し、さらに表面を後処理した3層構造のZAM(ザム)鋼板を使用しています。高い耐食性はもちろん、素材が醸し出す重厚感が特徴です。



※ハイグレードシリーズパネルは
エリオ鋼板仕様となります。

デザイン性

住まいの顔をつくる上質感。

成熟した暮らしにふさわしい洗練されたデザインをご用意しています。

カラーバリエーション

●スタンダード

ドアの表面は美しさと表面強度を兼ね備えた化粧鋼板。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。



メタリックアイアンブルー



メタリックアイビーグリーン



メタリックムースブラウン



メタリックメロウワイン



メタリックシルバー



メタリックゴールド



アイアンブルー



アイビーグリーン



ムースブラウン



メロウワイン



スモーケグレー



ナイトシルバー



アッシュローズ



コットンアイボリー

●ハイグレード

より重厚でエレガント、格調の高い質感にこだわったシリーズをご用意しております。



木目調シカモア



木目調ヨーロピアンウォールナット



石目調ライムストーン

●アートカラー

オプションで避難扉内側のデザイン変更が可能です。ご相談ください。



標準部品



丁番



ドアガード



あく



避難扉ハンドル



レバーハンドル錠



面付けレバーハンドル錠

プッシュブル
(内側/外側)

※オプションでポスト・ポスト受け箱もご用意しております。